


LÁMINAS COLD ROLLED Ó LAMINADAS EN FRÍO

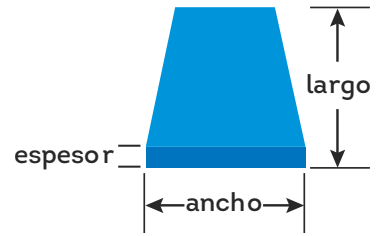

LÁMINAS DE ACERO LAMINADAS EN FRÍO								ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
CALIDADES MAS COMUNES		COMPOSICIÓN QUÍMICA						PROPIEDADES MECÁNICAS				APLICACIONES MAS FRECUENTES		
ASTM	JIS G 3141	L	C	MN	P	S	SI	LÍMITE ELÁSTICO	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	% ALAR	DUREZA			
A 366	SPCC	MIN						-	-	-	-	32	-	General comercial
		MAX	0,12	0,50	0,04	0,05		-	-	28Kg/mm2		39	-	
A 619	SPCD	MIN						-	-	-	-	34	-	Estampado profundo
		MAX	0,10	0,45	0,04	0,04		-	-	28Kg/mm2		41	-	
A 620	SPCE	MIN						-	-	-	-	36	-	Estampado extraprofundo
		MAX	0,08	0,40	0,03	0,03		-	-	28Kg/mm2		43	-	

DIMENSIONES Y PESOS DE LAMINAS COMERCIALES										
LÁMINAS EN FRÍO	ESPESOR M.S.G		1.0 X 2.0MTS		1.22 X 2.44MTS 4' X 8'	ESPESOR U.S.G.		1.0 X 2.0MTS		1.22 X 2.44MTS 4' X 8'
	CALIBRE	MILIMETRO	Kg.	Kg.	Kg.	CALIBRE	MILIMETRO	Kg.	Kg.	Kg.
	26	0.455	3.66	7.32	10.89	26	0.476	3.74	7.47	11.12
25	0.531	4.27	8.54	12.71	25	0.556	4.36	8.73	12.99	
24	0.607	4.88	9.76	14.53	24	0.635	4.98	9.97	14.84	
23	0.683	5.49	10.98	16.35	23	0.714	5.60	11.21	16.68	
22	0.759	6.10	12.21	18.17	22	0.794	6.23	12.46	18.55	
21	0.876	7.04	14.09	20.97	21	0.883	6.93	13.86	20.63	
20	0.912	7.33	14.67	21.83	20	0.952	7.47	14.95	22.24	
19	1.062	8.54	17.08	25.42	19	1.111	8.72	17.44	25.96	
18	1.214	9.76	19.52	29.06	18	1.27	9.97	19.94	29.68	
16	1.519	12.21	24.43	36.36	16	1.588	12.46	24.93	37.11	

FORMATOS DE LÁMINAS MÁS COMERCIALES EN COLOMBIA

