


## ACERO FIGURADO

El acero figurado es acero de refuerzo para concreto armado que ha sido cortado y figurado en una planta especializada, identificado y transportado a la obra, listo para armar. Se realiza siguiendo las cartillas de despiece y se figura con criterio técnico y máquinas especializadas en cortes y dobleces. Este método presenta todas las ventajas ante el convencional, pues ahorra tiempo y dinero porque brinda un producto preparado, totalmente controlable en al obra y con cero desperdicios.

### DIMENSIONES DE LOS GANCHOS NORMALES

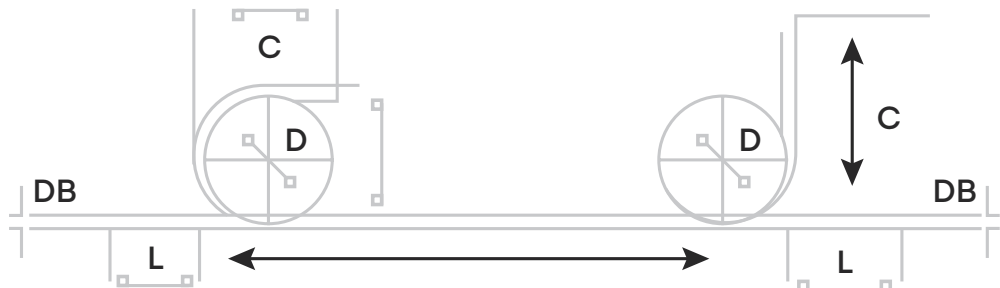

ACERO PSI	BARRA No.	GANCHO 90°			GANCHO 180°		
60.000	d. b.	D	L	C	L	C	M
	12 mm y 1/2"	76	181	203	160	116	102
	16 mm y 5/8"	95	227	254	200	129	127
	18 mm y 3/4"	115	273	306	240	153	153
	22 mm y 7/8"	133	317	355	279	176	178
	25 mm y 1"	152	363	406	319	203	203
	32 mm y 1 1/4"	258	480	549	508	291	323
ACERO PSI	BARRA No.	GANCHO 90°			GANCHO 180°		
40.000	d. b.	D	L	C	L	C	M
	3/8"	48	133	147	136	98	67
	1/2"	64	178	197	160	109	89
	5/8"	80	223	246	185	121	111
	3/4"	96	267	296	219	143	134
	7/8"	111	311	344	256	167	155
	1"	127	356	394	292	191	178
	1, 1/8"	143	400	443	329	215	200
	1, 1/8"	156	437	484	359	234	218