


# LÁMINAS ALFAJOR Ó ANTIDESLIZANTES

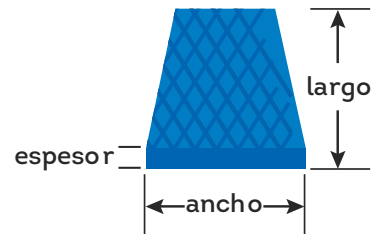

LÁMINAS ALFAJOR O ANTIDESLIZANTE								ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
CALIDADES MAS COMUNES		COMPOSICIÓN QUIMICA						PROPIEDADES MECÁNICAS				APLICACIONES MAS FRECUENTES
		L	C	MN	P	S	SI	CU	LIMITE ELÁSTICO	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	% ALARGA	
ASTM	DIN	(x 100)	(x 100)	(x 100)	(x 100)	(x 100)	(x 100)					Fabricación de pisos antideslizantes
ASTM 569	MIN											
	MAX	15	60	3,5	1			25Kg/mm3	250MPa	35KgI mm2	365MPa	

DIMENSIONES Y PESOS DE PLANCHAS COMERCIALES									
	ESPESOR			M2	1.0 X 2.0 MTS	1.22 X 2.44 M (4' X 8')	1.0 X 3.0 M	1.22 X 3.66 M (4' X 12')	1.83 X 6.09 M (6' X 20')
	CALIBRE	PULGADA	MILIMETRO	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
LÁMINAS ALFAJOR			2.50	20.68	41.35	61.44	62.03	92.32	230.00
	12		2.66	22.00	44.00	65.38	65.99	98.23	245.00
	11		3.00	24.81	49.62	73.73	74.43	110.78	277.00
		1/8"	3.17	26.22	52.43	77.91	78.65	117.06	292.00
			4.00	33.08	66.16	98.31	99.24	147.71	369.00
			4.50	37.22	74.43	110.60	111.65	166.17	415.00
		3/16"	4.76	39.37	78.73	116.99	118.10	175.77	439.00
			5.00	41.35	82.70	122.89	124.05	184.64	461.00
			5.50	45.49	90.97	135.18	136.46	203.10	507.00
			6.00	49.62	99.24	147.47	148.86	221.56	553.00
		1/4"	6.35	52.51	105.03	156.07	157.54	234.49	585.00
			7.50	62.03	124.05	184.33	186.08	276.95	691.00
		5/16"	7.94	65.66	131.33	195.15	196.99	293.20	732.00
			8.00	66.16	132.32	196.62	198.48	295.42	738.00
			9.00	74.43	148.86	221.20	223.29	332.34	830.00
		3/8"	9.53	78.81	157.63	234.23	236.44	351.92	879.00
			10.00	82.70	165.40	245.78	248.10	369.27	922.00
			12.00	99.24	198.48	294.93	297.72	443.13	1.106.00
	1/2"	12.70	105.03	210.06	312.14	315.09	468.98	1.171.00	

## FORMATO DE LÁMINAS MÁS COMERCIALES EN COLOMBIA

